Izolace profilu ze strany zateplení

www.sklo-konstrukce.cz

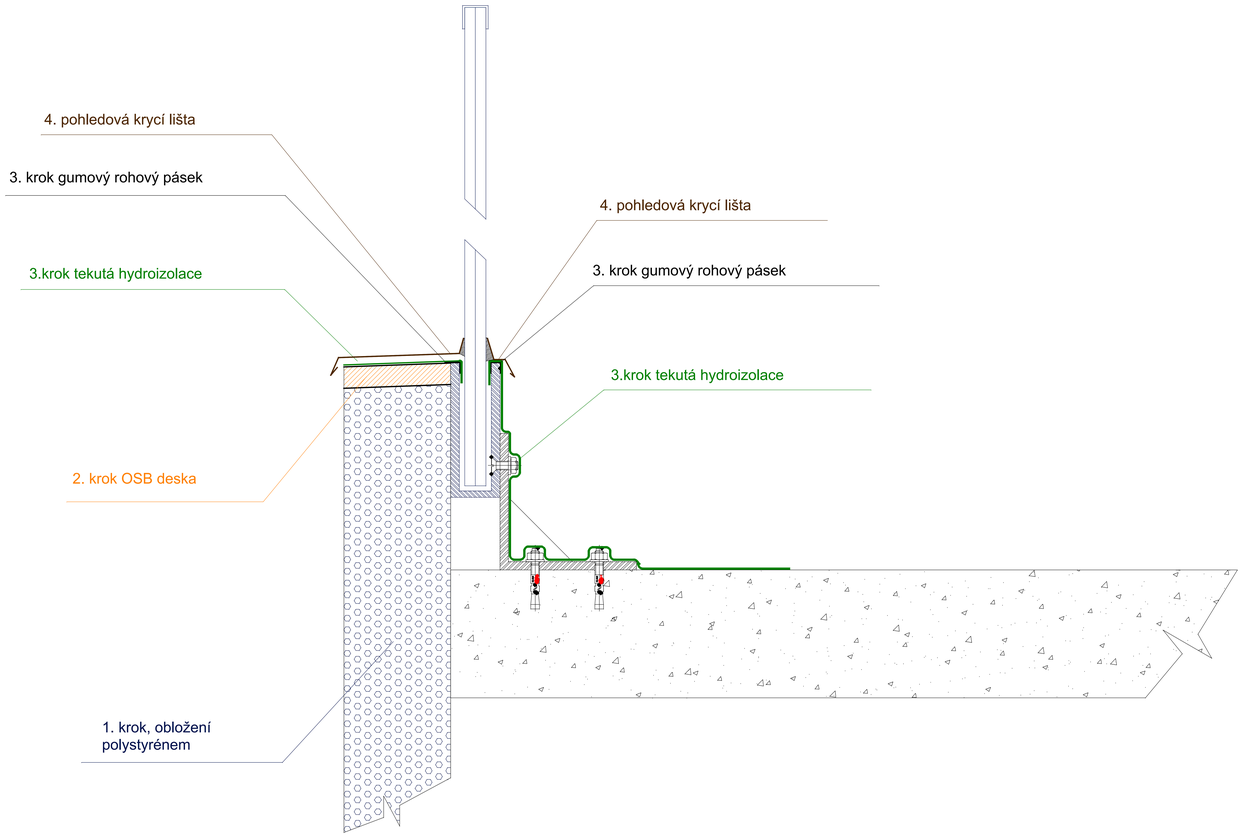

Postup

1. obložení polystyrénem

2. položení OSB desky

3. nalepení gumového rohového pásku+ natření tekuté hydroizolace

4. nalepení pohledové krycí lišty

sklo VSG 88.2 /16.8mm/

tmel

ocel, nerez

beton

polystyren / EPS, XPS.../

www.sklo-konstrukce.cz

www.sklo-konstrukce.cz